

深圳市红心科技电子有限公司

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

公司名称: _____

品 名: _____ 5G 胶棒天线 _____

料 号: _____ HX-AP5G-18021-N-J _____

客户料号: _____

规 格: _____ 详见规格书 _____

日 期: _____ 2021-07-01 _____

客户回签:

| 工 程 部 | 品 质 部 | 批 准 |
|-------|-------|-----|
| | | |

深圳市红心科技电子有限公司:

| 工 程 部 | 品 质 部 | 批 准 |
|-------|-------|-----|
| 庄伟峰 | 张欢 | 刘卢 |
| | | |

一：天线参数

| Design Specifications | Typical | Units |
|-----------------------------|----------|-------|
| 天线形式 | 胶棒天线 | |
| 工作频率 (working Frequency) | 600-6000 | MHZ |
| 增益(Gain) | 9 | DBi |
| 天线效率 (Antenna efficiency) | 35~80 | % |
| 电压驻波比 (VSWR) | <1.8 | |
| 极化方式 (Ploriaztion) | 垂直极化 | |
| 辐射方向 (Radiation pattern) | 全向 | |
| 馈电阻抗 (impedance) | 50 | ohm |
| 功率容量 (Power handling) | 33 | dbm |
| 天线接口 (Interface) | N 公头 | |
| 天线尺寸 (Overall dimensions) | 180*21 | mm |
| 重量 (Weight) | 无要求 | |
| 工作温度 (Operatin Temp) | -30-70 | °C |
| 储存温度 (Storing Temp) | -30-70 | °C |

二: 天线实物图



- 注: 1.天线参数是根据模拟环境测试, 针对不同的产品会有性能偏差
- 2.天线功能较为敏感, 主体周边结构有变更请通知我们评估

三、VSWR (电压驻波比) /Return Loss (回波损耗) /Smith Chart (史密斯圆图)


VSWR (电压驻波比)



Return Loss (回波损耗)



Smith Chart (史密斯圆图)

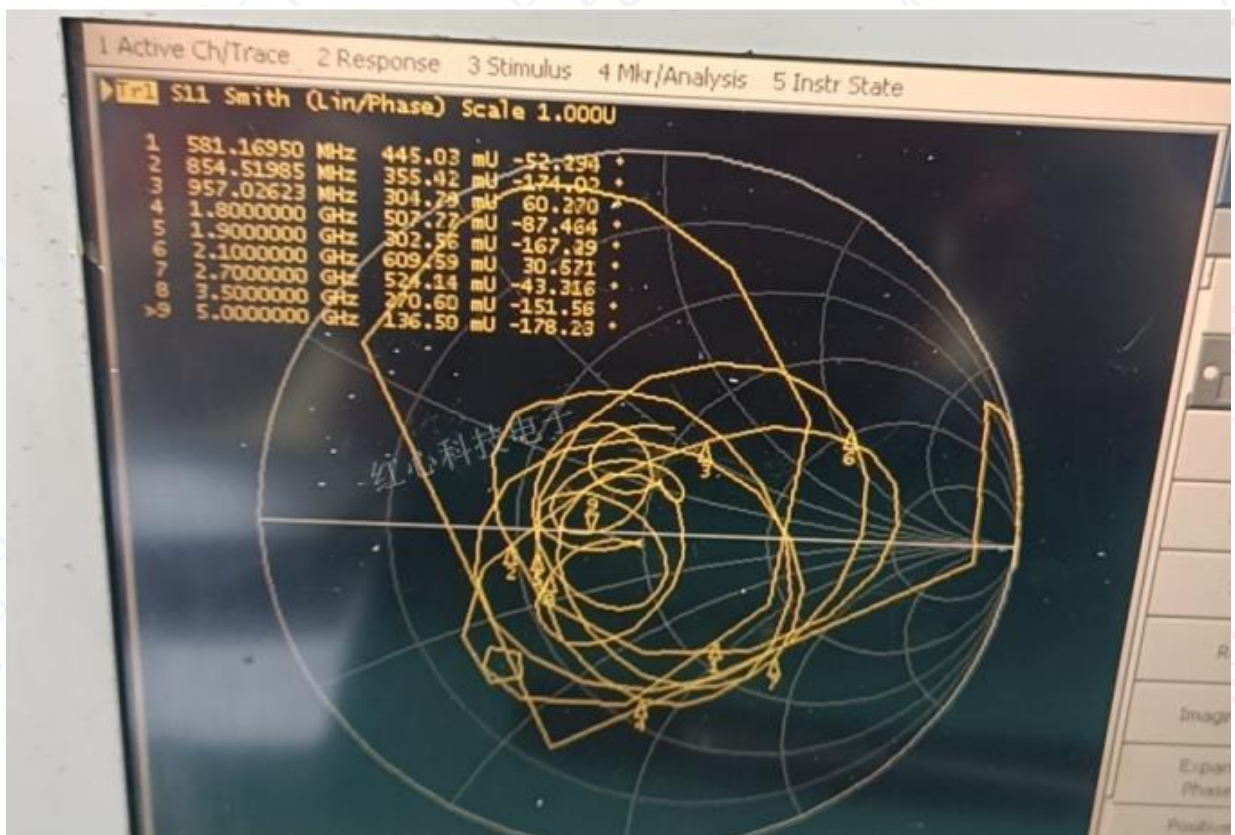

四：贮藏环境

工作温度: -30 to 70°C

贮藏温度: -30 to 70°C

五：尺寸规格

红心天线

通过 ISO9001 质量管理体系认证
证书编号: 06520Q01851R0M

| 序号 | 名称 | 规格/颜色 |
|----|------|----------|
| 1 | 胶棒外壳 | 塑胶材质/浅灰色 |
| 2 | 接头 | N头/银白色 |

| | |
|------|--|
| 设计者: | |
| 审核者: | |
| 日期: | |

| | | | | | |
|---------------|---------|-----|------|-----------------------|--------|
| 深圳市红心科技电子有限公司 | | | | 名称: HX-AP5G-18021-N-J | |
| 单位: | 比例: 1:1 | 材料: | 一般加工 | 表面镀层: | 表面处理: |
| 数量: | 颜色: | 设计: | 检验: | 射胶: | 审核: |
| 制图: | | | 绘图: | | 标准: A4 |

电话: 0755-23205219 官网: <http://www.hxrf-antenna.com/>
地址: 深圳市宝安区西乡街道固兴社区新安第二工业区C10栋西面2楼