

深圳市红心科技电子有限公司

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

公司名称: _____

品 名: _____ 433 弹簧天线 _____

料 号: _____ HX-TH04433-06-02 _____

客户料号: _____

规 格: _____ 详见规格书 _____

日 期: _____ 2022-07-01 _____

客户回签:

工 程 部	品 质 部	批 准

深圳市红心科技电子有限公司:

工 程 部	品 质 部	批 准
庄伟峰	张欢	刘卢

一：天线参数

Design Specifications	Typical	Units
天线形式	弹簧天线	
工作频率 (working Frequency)	433±2	MHZ
增益(Gain)	3	DBi
天线效率 (Antenna efficiency)	35~80	%
电压驻波比 (VSWR)	<1.8	
极化方式 (Ploriaztion)	垂直极化	
辐射方向 (Radiation pattern)	全向	
馈电阻抗 (impedance)	50	ohm
功率容量 (Power handling)	33	dbm
天线接口 (Interface)		
天线尺寸 (Overall dimensions)		mm
重量 (Weight)	无要求	
工作温度 (Operatin Temp)	-30-70	°C
储存温度 (Storing Temp)	-30-70	°C

天线实物图

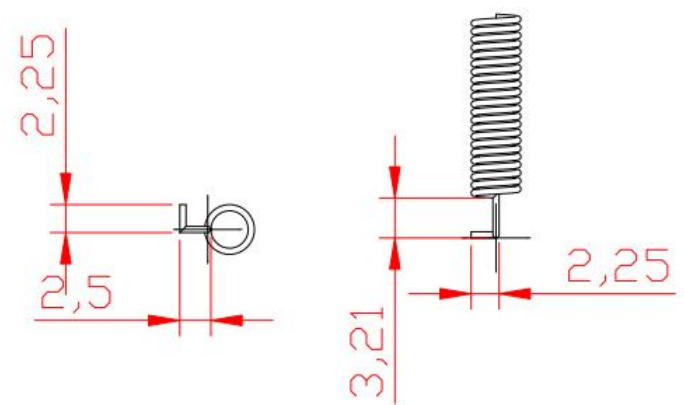


注：1.天线参数是根据模拟环境测试，针对不同的产品会有性能偏差
2.天线功能较为敏感，主体周边结构有变更请通知我们评估

尺寸规格

红心天线

通过ISO9001质量管理体系认证
证书编号：06520Q01851RDM

料号	名称	规格/单位	
			<div style="text-align: center;">  </div>

单位 (MM)

总 高: 18.01;

线圈 高: 14.8;

线圈外径: 4;

深圳市红心科技电子有限公司			料号: HX-TH433-0443306-02
比例	1:1	图例	审核
日期			

电话: 0755-23205219 官网: <http://www.hxrif-antenna.com/>
地址: 深圳市宝安区西乡街道固兴社区新安第二工业区C10栋西面2楼